

微网典型日结果：导出链路样例

摘要

本样例仅验证真实计算结果到图表、原生公式、中文 PDF 和资源记录的导出链路。典型日最优购电量为 59482.698167 kWh，购电费用为 35126.948941 元，期初与期末储能量均为 6000 kWh。本文件不是完整论文。

关键词：微网；线性规划；储能；导出样例

1 典型日真实结果

储能状态满足下式，充放电电量定义在交流侧，时间步长为十分钟：

$$E_{t+1} = E_t + 0.9x_t - y_t/0.9. \quad (1)$$

图1来自本项目真实典型日求解。表1列出实际计算汇总。

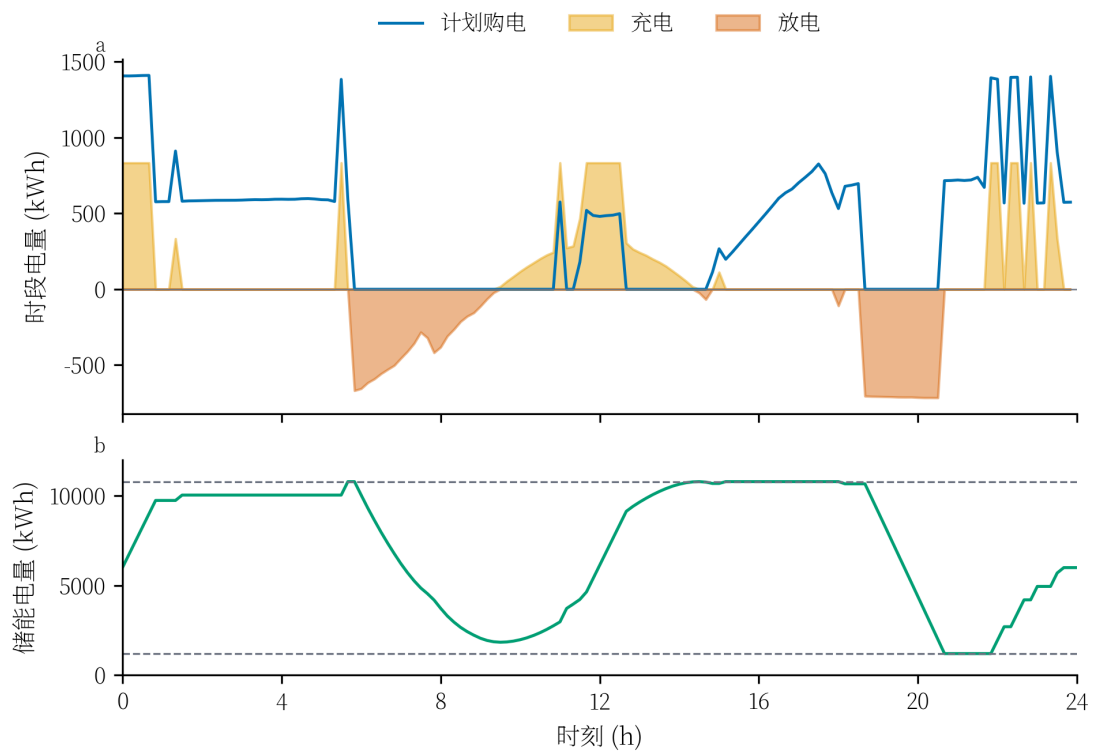


图 1: 典型日购电、充放电与储能状态

表 1: 典型日汇总

指标	数值
购电量 (kWh)	59482.698167
购电费用 (元)	35126.948941
期末储能量 (kWh)	6000